

营造安全的腐蚀性化学品使用环境



代理、经销商价格请咨询 熊经理18620021011



酸碱柜

试剂柜

净气型储药柜

普通通风柜

净气型通风柜

防爆柜



防腐蚀

ANTICORROSION

采用PP材质，可储存强腐蚀性化学品



防渗透

ANTI OSMOSIS

人体操作面设有挡水防溢处理



精细加工

FINE MACHINING

柜体采用一次折弯处理成型不易变形，整体美观大方



安全存储

SECURE STORAGE

下柜体门板一律采用对折边构造，敦实牢固，安全存储



可定制

SECURE STORAGE

可根据客户要求加工定制

PP净气型储药柜

安全可靠，节能环保



八十代热 值得拥有

八大优势 值得拥有



无需外排接管
节省空调能耗



过滤有毒有害
异味气体



化学过滤材料
安全无二次污染



聚丙烯PP材质
耐强酸强碱腐蚀



防渗漏
防止液体外泄



可调层板
灵活调节



高精度监测探头
危险警报确保安全



液晶显示
轻松触摸操作

为什么选择净气型储药柜



1 高效节能

净气型通风柜运行功率低，不外排废气，不损耗空调能耗，节省企业运营成本

2 零基础设施费

安装简单快速，工期短；无需连接大楼通风系统和建设室外废气处理装置。

3 保护人员健康

高效去除有毒有害的挥发性气体和异味臭味，保护实验人员安全健康。

化学过滤 确保使用安全

采用美国进口的先进气相处理技术，过滤单元内部填充化学过滤材料，对有害有毒气体进行化学反应，效率高，无逆转，无二次污染危害。



多滤芯

数量多
使用寿命越长



大面积

面积越大
拦截污染物越多



高效率

效率越高
过滤更彻底




安全环保

吸附氧化分解
无二次污染



滤芯长效使用可达18个月

超大吸附量，无需频繁更换，节省开支

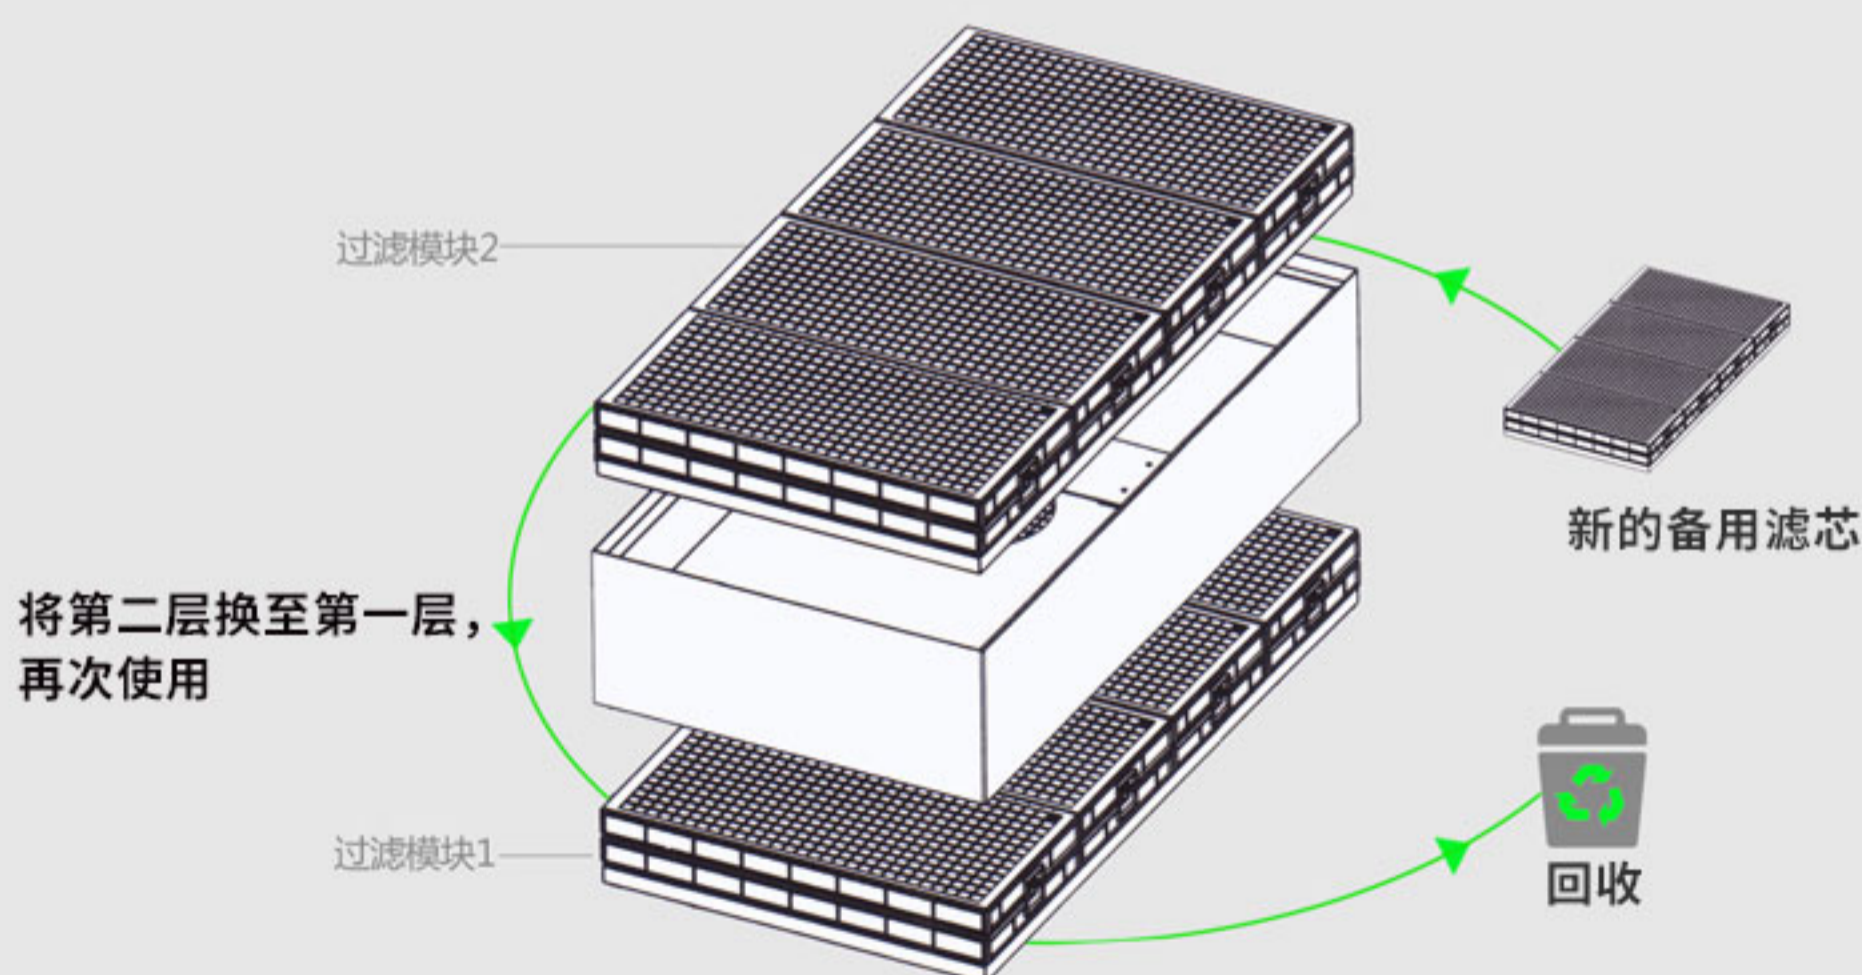

过滤器配型:

01.有机气体过滤模块

02.无机气体过滤模块

03.甲醛过滤模块

04.氨气/甲胺过滤模块

05.放射性碘过滤模块

06.颗粒物过滤模块

*注：滤芯寿命与使用频率和实验挥发量有关，18个月是指一般情况下

安全认证 使用更放心



JG/T385-2012

中国《无风管自净型排风柜》标准

过滤效率

< 1%TWA值

控制浓度

≤ 0.5PPM

面风速

0.4-0.6m/s

更多重要检测认证



排风柜JB/T6412-1999



风量/面风速/噪音测试



TVOC/盐酸/氨/苯过滤测试



欧盟CE认证



RoHS认证



计算机软件著作权

双色声光报警灯 时刻提醒

当检测到空气质量、温度超过设定时发出警报

警示

警告

高灵敏度传感器 时刻捕捉

日本进口电化学探头，高精度、响应快、稳定性强，
精确检测空气质量和温湿度，并发出警报，调节
风机转速，确保实验人员安全

液晶显示屏触摸控制 多维度智能显示

①

TVOC

0.1 PPM

柜内和室内TVOC浓度

2

温度

26 °C

温度数值显示

3

湿度

56 %

湿度数值显示

4

运行倒计时

10天12小时

滤芯寿命显示

滤芯更换提醒，不代表真实情况，根据过滤效果决定继续使用或更换，并重置适当的时间。





精选优质PP材料

优质PP聚丙烯材料，密度小、韧性好，安全耐高温，良好的绝缘性和强耐酸碱腐蚀性，耐磨损抗撞击，具有十年以上的使用寿命。

PP材质
可储存强酸强碱



长期放置强酸碱完好无损

VS

金属材质
可储存弱酸弱碱



禁止存放强酸强碱



长期放置强酸碱已腐蚀

质地坚硬
结实耐用

防潮耐腐
品质优良

耐高温
高温烘干不变形

表面纹理清晰
美观大方

品牌生产厂商
品质上佳

加工
性能良好

经久耐用 多重人性化设计



进口直流无刷风机



噪音低、功耗小、运行稳定动力强力，使用寿命长。

双锁设计

为提高安全管理，可以安装挂锁，双人管理，提供更安全的保护。



PP材质门铰把手

采用聚丙烯PP材料制作而成，提高防腐性能。

有机玻璃门板

防爆防刮耐磨，透明度高



可移动层板 自由调节

层板拆卸安装方便简单，根据药瓶高度调节层板间的高度



做工精良

同色焊条无缝焊接处理，
保证柜体坚固和良好密封性。



应用广泛

出入境检验检疫、疾控中心、环监站，质检院，药检所制药、公安局刑侦、食品、化妆品、化工、大学研究所、水行业，农口，农推、石油石化、电子厂半导体、医院、博物馆、烟草、环卫所



试剂库



生产车间



危化品储存



挥发性样品



有机物



强酸强碱



固体化学品



避光型化学品



桌上型



试剂间

产品参数

型号	DC800	DC1200
内部尺寸 (mm)	880*470*1690	1180*470*1690
外部尺寸 (mm)	900*500*2360	1200*500*2360
容量(500ml/1L)	约200/110	约320/170
风量(m ³ /h)	240	240
噪音 (dBA)	≤42	≤43
储物箱容量 (L)	6	6
换气次数(次/小时)	350	260
功率 (W)	30	30
重量 (Kg)	150	190

门个数	2	3
材质	防腐PP材料	
电源电压	220V(50Hz)	
控制方式	触摸屏	

全国上门安装调试

熊经理 18620021011 电话咨询享优惠

免费技术指导

公司简介

广东蝶莱环境技术有限公司，专业提供实验室室内污染防治解决方案及技术服务。公司拥有丰富的环保实验室规划经验，专注于为高等院校、科研机构、产品检测、化工行业、生物医药、食品饮料、疾控、畜牧、血站、公检法系统等领域的实验室提供废水处理、废气处理、消毒处理、通风处理的设备研发、系统方案设计及整体项目施工等全方位一站式专业服务。

针对实验室的环境设备发展需求，我司创新性打造出一整套可持续发展的绿色实验室环境整体解决方案。专业的设计团队，一对一的售前售后工程师，专注品质的研发团队和科学高效的施工队伍，为您建设更安全、更快捷、更舒适、更环保的实验室空间。



服务热线：400-996-2062 或 020-89854459

电子邮箱：dealye@126.com 官网：www.dealye.cn

地址：广州市高新技术产业开发区瑞泰路2号C栋四层自编C02号



扫码关注微信公众号